

订货型号




REAF	2000	M
系列代号	螺纹接口	排水方式
REAF: 小型	1500:1/8"	空白: 差压排水式
REAF: 中型	2000:1/4"	M: 手动排水式
	3000:3/8"	A: 自动排水式
	4000:1/2"	

技术参数

型号		REAF1500	REAF2000	REBF2000	REBF3000	REBF4000
接管口径(PT)		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
工作介质		空气				
保证耐压力		1.5Mpa(213psi)				
环境温度		5-60C				
滤心精度		40μm				
滤水杯容量		15CC		60CC		
重量(kg)		0.14		0.33		
主要配件 材质	本体材质	铝合金				
	杯材质	PC				
	杯防护罩	REAF1500-REAF2000:无		REBF2000-REBF4000:有(塑料)		


符号



产品特性

- REAF系列
- 结构轻型紧凑, 安装使用方便。
 - 压力损失小, 分水效率高。
 - 过滤精度5μm、40μm可选。
- REBF系列/
- 压力损失小, 分水效率高。
 - 水杯外有高强度塑料保护罩, 使用安全可靠。
 - 过滤精度5μm、40μm可选。

外形尺寸图(毫米)

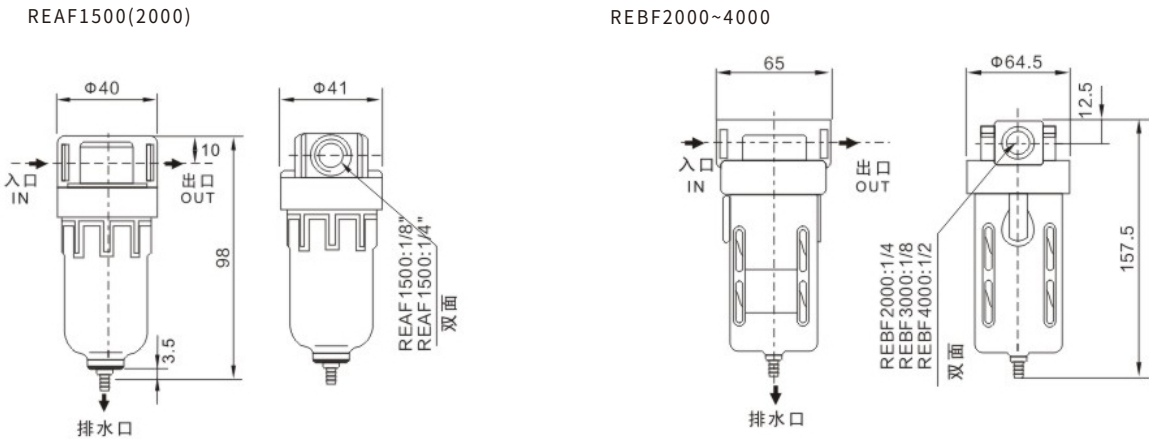

以上产品参数及图片仅供参考, 请以实物为准。